


# Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机 使用说明书




# 产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

## 充电盒

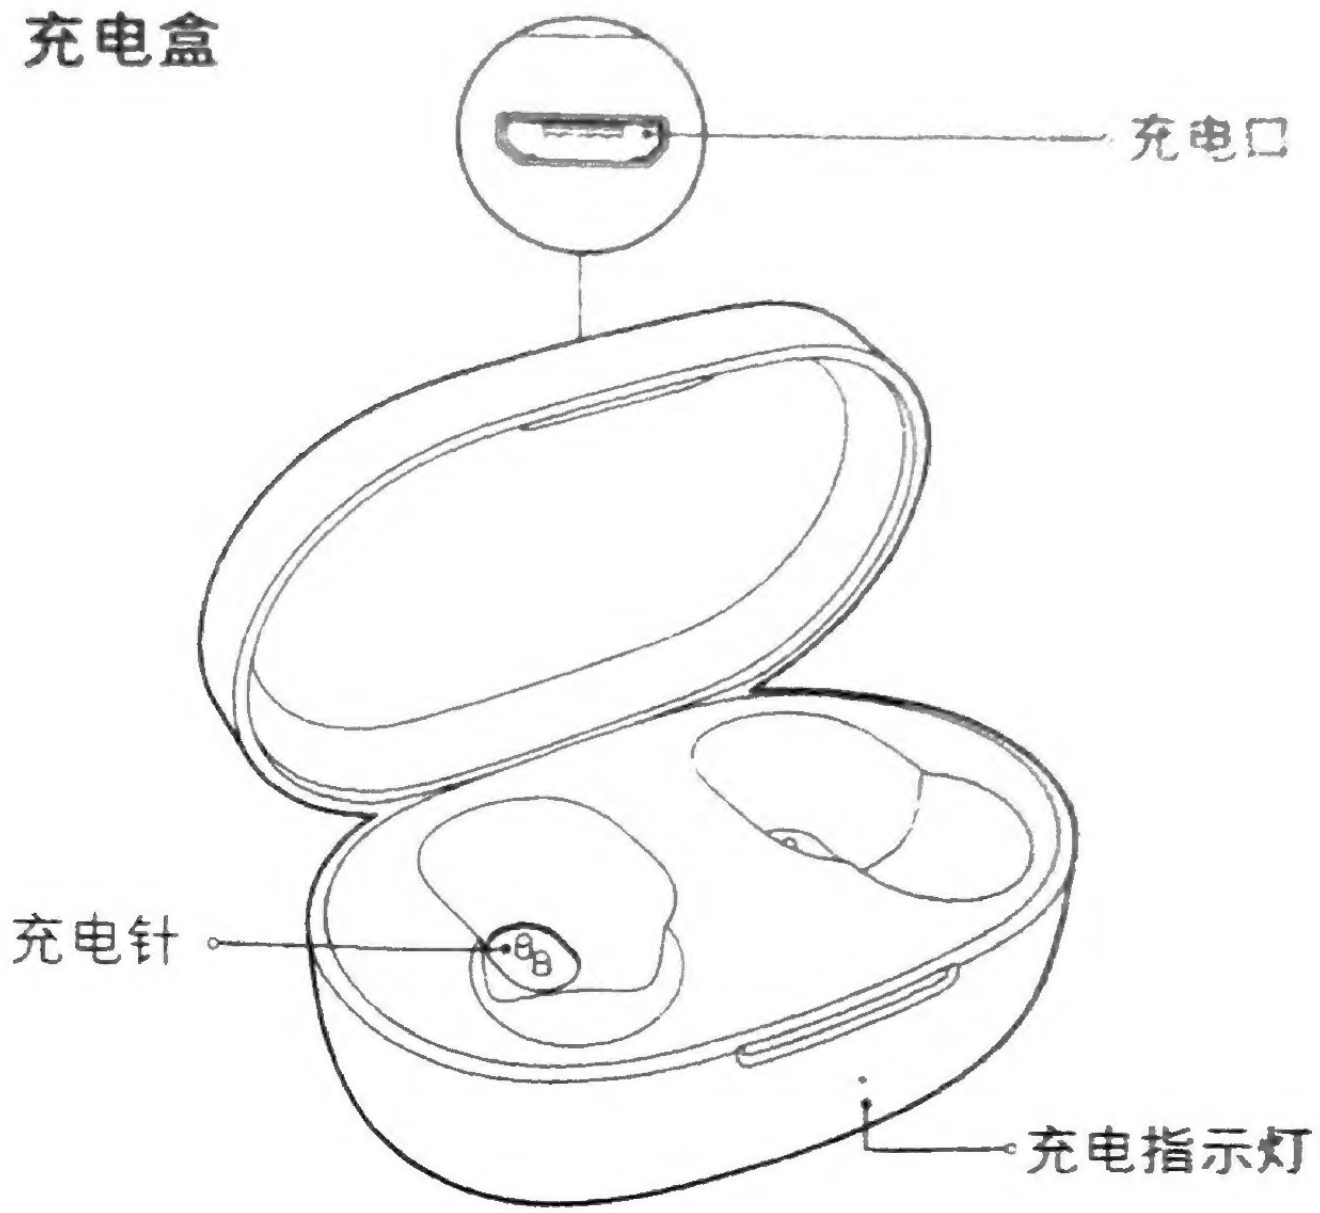


## 耳机

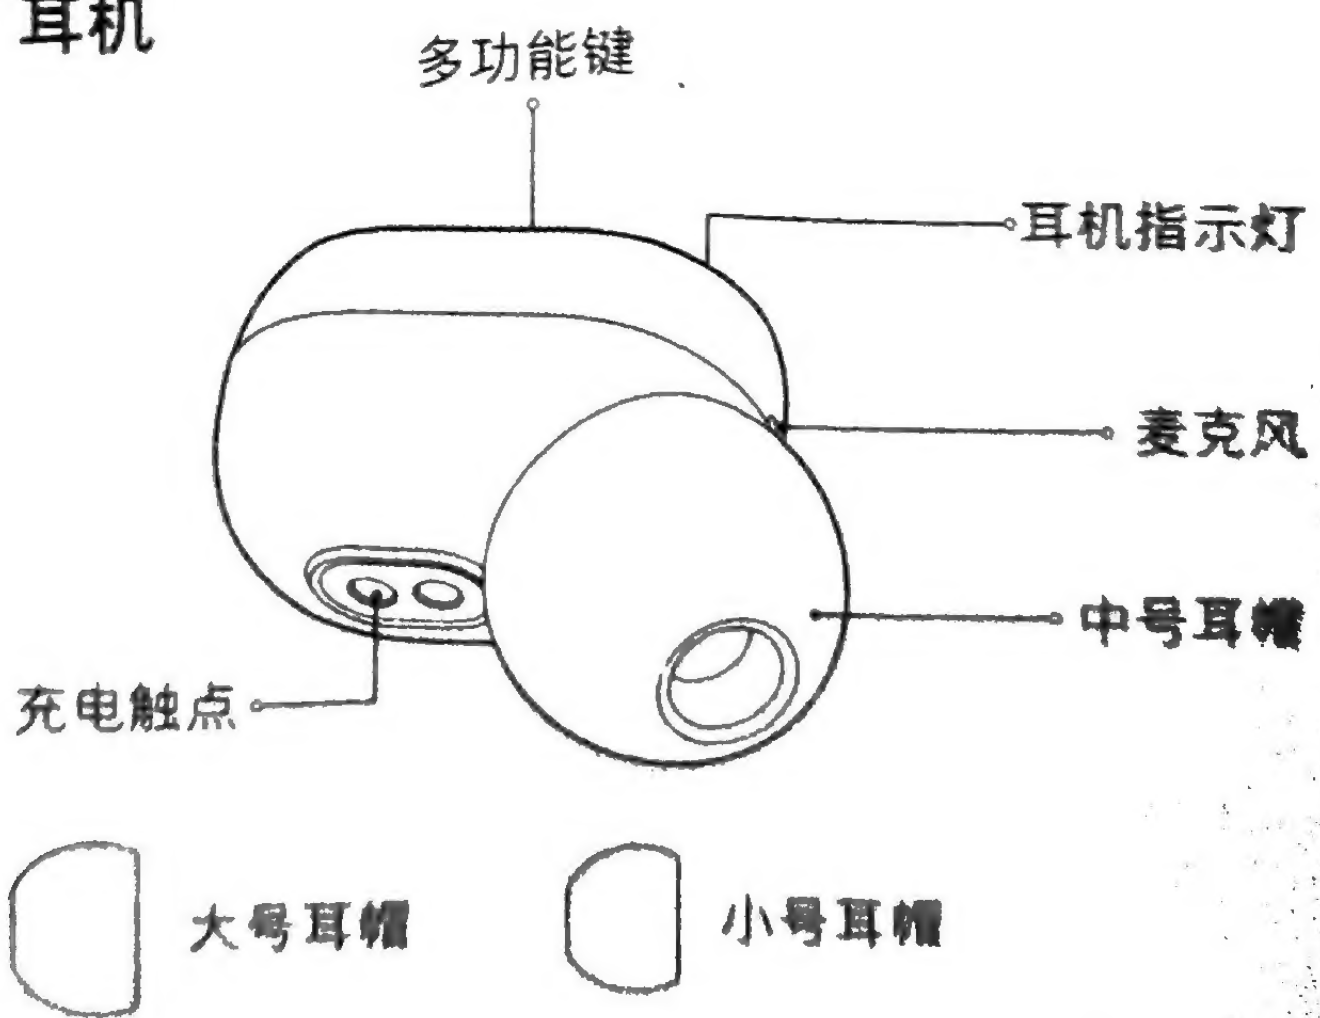

耳机本身配带中号耳帽，如有感觉不适建议更换大号或小号耳帽。

## 佩戴耳机

将耳帽斜向下轻轻塞入耳道，以轻摆头部耳机不晃动为宜。

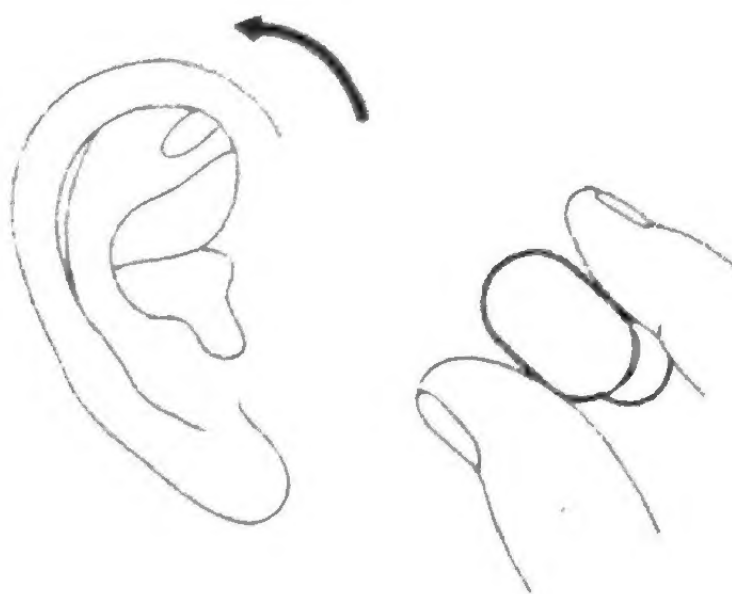


通话时，将耳机麦克风朝向嘴部可使通话更清晰。



通话时请注意调整耳机露出麦克风

## 充电


开机使用前，请先撕掉左右耳机充电触点处的隔离膜，将充电盒及耳机充满电。

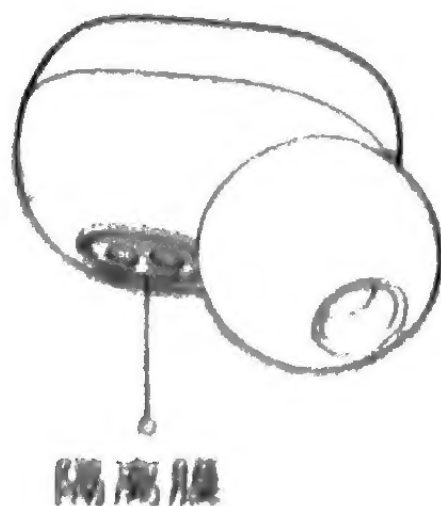

插入充电线可同时给耳机和充电盒充电。

充电盒未充满电充电指示灯红灯长亮，充满电后充电指示灯熄灭。

耳机充电中，耳机指示灯红灯长亮，耳机充满电，耳机指示灯白灯长亮1分钟后熄灭。

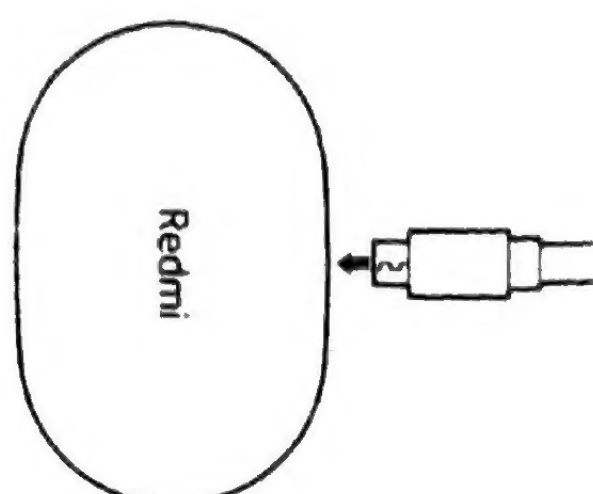


充电盒

## 开机

---

耳机在充电盒内，从充电盒中拿出耳机自动开机。

耳机不在充电盒内且已关机，长按多功能键约1秒（白灯长亮1秒）。

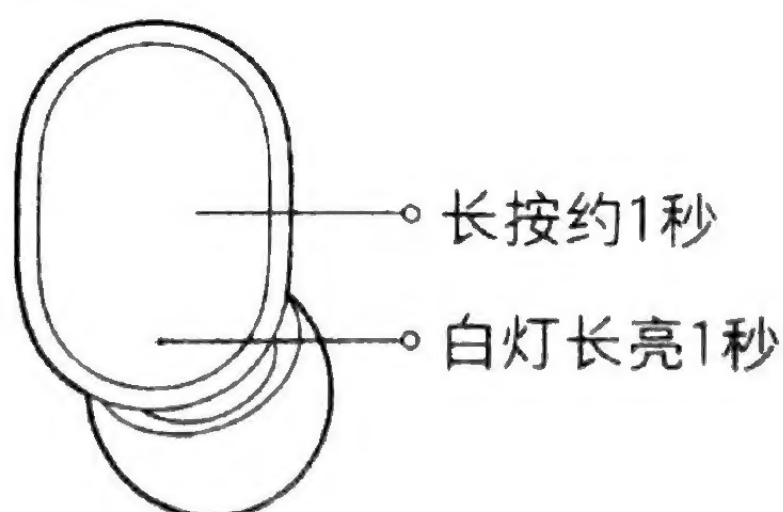

○ 长按约1秒


○ 白灯长亮1秒

## 关机

---

放入充电盒中，耳机自动关机。

开机状态下，长按多功能键约5秒（红灯长亮2秒）。

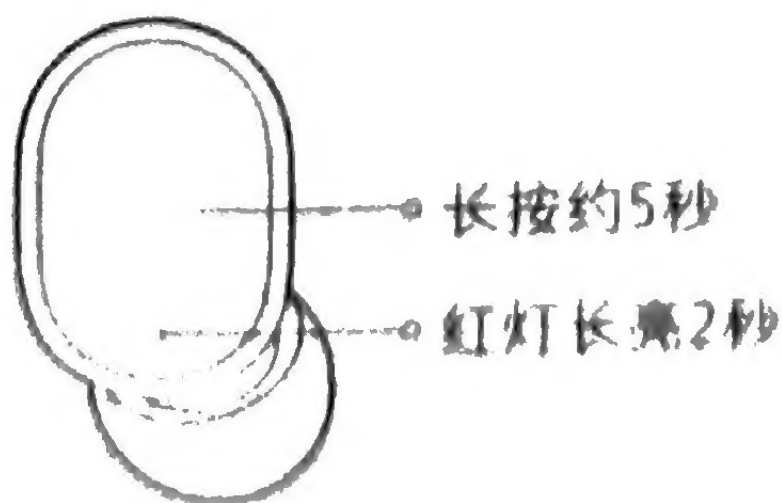

○ 长按约5秒


○ 红灯长亮2秒

## 开始使用

**自动连接：**同时将两只耳机从充电盒取出，两只耳机自动开机，白灯亮起，随后红白灯快闪，左右耳机自动串联，待左/右耳机白灯慢闪时，打开设备蓝牙搜索“RedmiAirDots2”并点击完成连接。首次连接后，耳机开机可自动回连上一次配对设备（蓝牙需开启）。

**注意：**

如果连接失败，将耳机放回充电盒，重复上述操作。

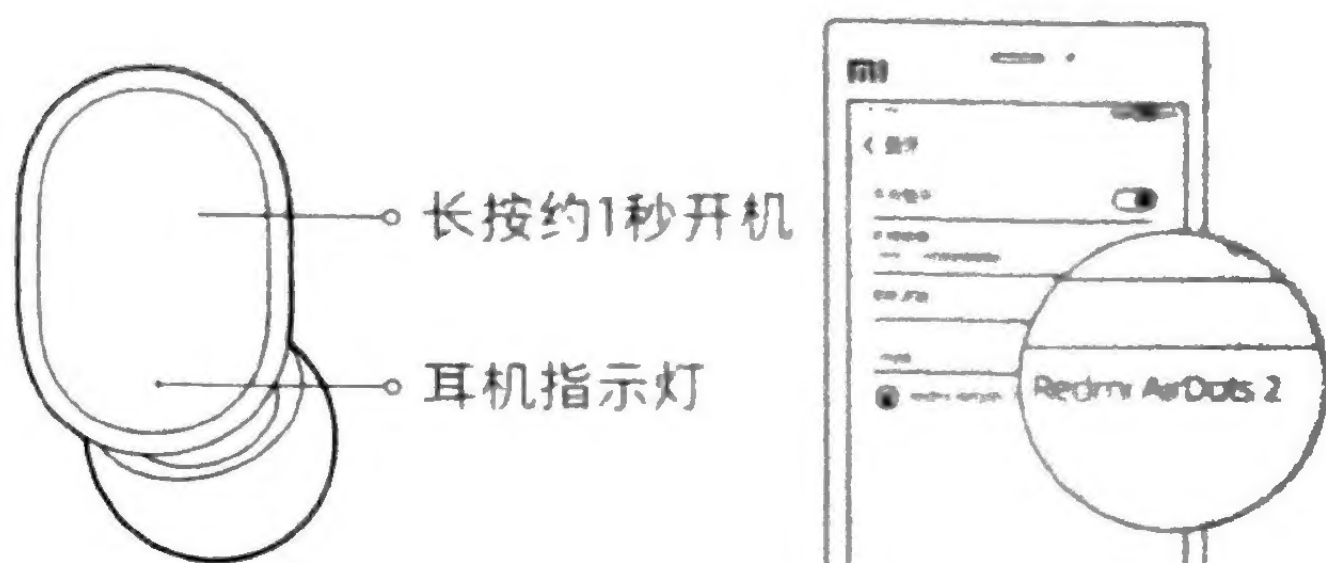

**单耳/双耳自由切换：**两只耳机连接成功后即为双耳连接；将任一耳机放回充电盒关机，另一只耳机进入单耳模式，重新取出即可自动恢复双耳模式。

**手动连接：**在耳机关机时，将两只耳机手动开机，白灯亮起，随后红白灯快闪，左右耳机自动串联，待左/右耳机白灯慢闪，打开设备蓝牙搜索连接。

## 耳机重置

如果耳机无法正常连接使用，请参照以下方式重置耳机：将耳机拿出充电盒，在关机状态下，分别长按两只耳机多功能键15秒，至红白灯交替闪烁3次后，松开并放回充电盒即可（清除耳机与手机的连接记录）。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新和升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

委托方：小米通讯技术有限公司

制造商：重庆市前行科技有限公司

(小米生态链企业)

地址：重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道60号


服务电话：400-100-5678

本产品的相关信息请查询销售网址：[www.mi.com](http://www.mi.com)

说明书版本号：V1.0

# 功能要点

以下功能左右耳机均可操作

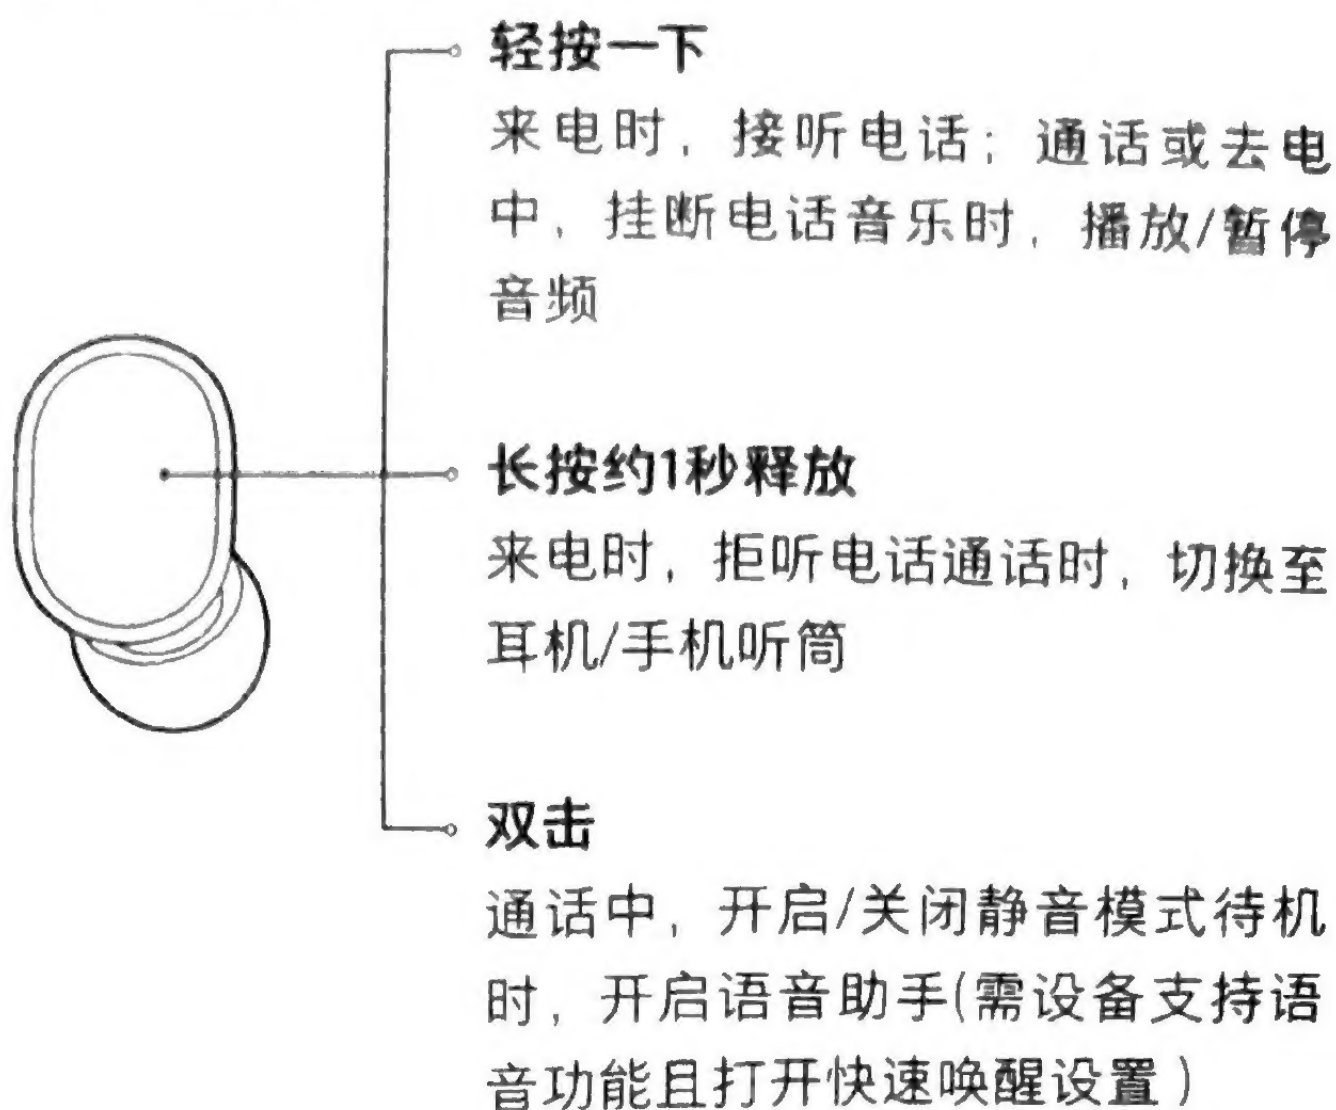

## 接听第二个来电并切换通话

手机通话中有新的来电时，单击多功能键可保持上一个通话、接听第二个来电；双击多功能键可切换两个通话。

# 基本参数

产品名称:Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机

产品型号:TWSEJ061LS

## 耳机基本参数

产品尺寸:

26.65×16.4×21.6mm

单耳净重: 约4.1g

通讯距离:

10米(无障碍空旷环境)

充电时间: 约1.5小时

通话时间: 约4小时

待机时间: 约150小时

电池容量: 43mAh(单耳机)

输入参数: 5V == 100mA

电池类型: 锂离子聚合物电池

无线连接: 蓝牙5.0

蓝牙协议:

HFP/A2DP/ HSP/AVRCP

CMIIT ID: 2020DP2611



# 注意事项

---

## 警告

- 1.请勿以任何理由拆开、维修或改装耳机，否则可能会导致起火甚至彻底损坏本产品；
- 2.请勿将设备置于温度过低或过高（0℃以下或45℃以上）的环境下；
- 3.使用设备指示灯时，请避开儿童或动物的眼睛；
- 4.请勿在雷暴天气下使用该设备，雷暴可导致设备工作异常，并增加触电的危险；
- 5.请勿使用酒精或其他挥发性液体擦拭本产品；
- 6.请勿将本产品与液体接触。

## 注意

- 1.若产品超过两个星期未使用，建议使用前先对产品进行充电；
  - 2.必须选择正规厂家生产的经过国家CCC认证的充电器；
  - 3.长时间连续使用耳机有损听力，请合理控制使用时间及音量；
  - 4.使用耳机会降低对外界声音的感知力，请不要在可能威胁到安全的环境中使用耳机。
- 

## 充电盒基本参数

产品尺寸: 62×40×27.2mm

输入参数: 5V  $\equiv$  500mA

输出参数: 5V  $\equiv$  150mA

充电时间: 约2小时

电池容量: 300mAh

电池类型: 锂离子聚合物电池



# Redmi AirDots 2真无线蓝牙耳机产品保修说明

Redmi AirDots 2真无线蓝牙耳机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

## 一、保修政策

- 1.自您签收次日起7日内, 本产品出现《Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由小米售后服务中心检测确定, 可免费享受退货或换货服务;
- 2.自您签收次日起8日-15日内, 本产品出现《Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由小米售后服务中心检测确定, 可免费享受换货或者维修服务;
- 3.自您签收次日起12个月内, 本产品出现《Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由小米售后服务中心检测确定, 可免费享受维修服务。

## 二、Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机产品性能故障表

名称	性能故障
蓝牙耳机	1. 使用过程中听不到声音。
	2. 通话过程中, 对方听不到声音。
	3. 无法充电。

三、非保修条例

- 1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2. 已超过三包有效期；
- 3. 因不可抗力造成的损坏；
- 4. 不符合《Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机产品性能故障表》所列性能故障。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 ( Pb )	汞 ( Hg )	镉 ( Cd )	六价铬 ( Cr(VI) )	多溴联苯 ( PBB )	多溴二苯醚 ( PBDE )
耳机主体	X	○	○	○	○	○
电 池	○	○	○	○	○	○
耳 帽	○	○	○	○	○	○
充 电 盒	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

